



Montážní návod - Zárubeň FABÍ P - Pouzdro Eclipse + JAP

- 1.** Do lišt A a C připevněte protiprachové kartáčky. Do dorazového prkna B vsad'te těsnící gumu. Do připravených otvorů vsuňte plastové motýlky.

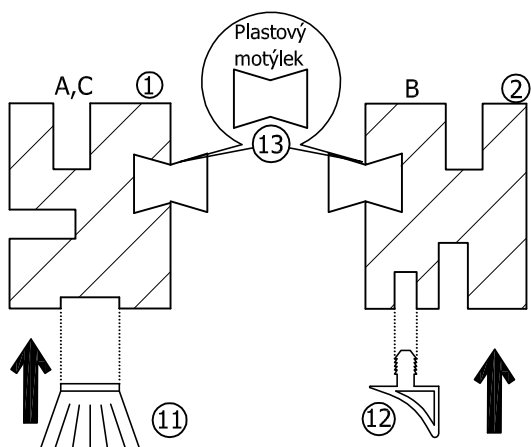


- 2.** Na dveřní křídlo osad'te držák dle návodu výrobce. Dveře zavěste do pouzdra, seříd'te a dotáhněte matky držáku.


- 3.** Lišty A,C zkraťte dle potřeby a přilepte po celé délce k pouzdra v místě, kde dveře zajiždějí do pouzdra. Použijte lepidlo na lepení dřeva a kovu. Dorazové prkno B přilepte stejným způsobem na druhé straně průchodu. (u jednokřídlových dveří)

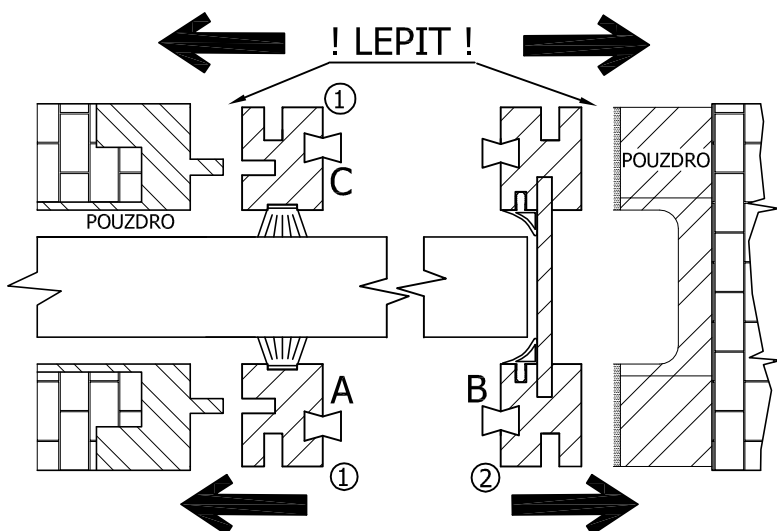


- 4.** Vsad'te lištu D ze spodu do připravených plastových motýlků v lištách A + B a C + B. Poté rozepřete lišty A a B - uprostřed a dole.

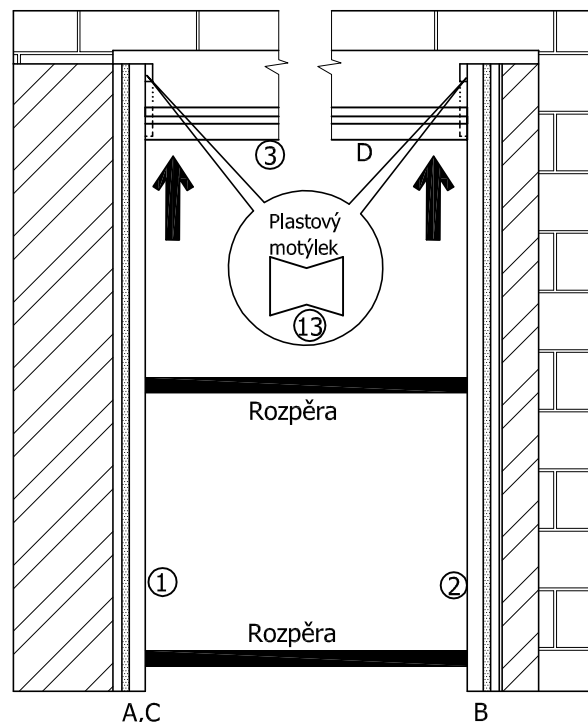

- 5.** Smontujte k sobě obložky pomocí excentrických spojek zárubně.

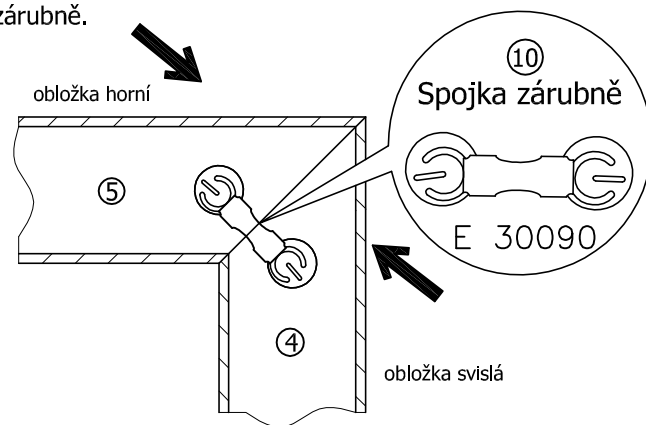

- 6.** Obložky vsuňte do drážek v ostění a obě svislé obložky ve třech místech podlepte akrylátovým tmelem stejné barvy jako dekor zárubně, dle obrázku: V případě potřeby proveďte ořez pera na obložce. *

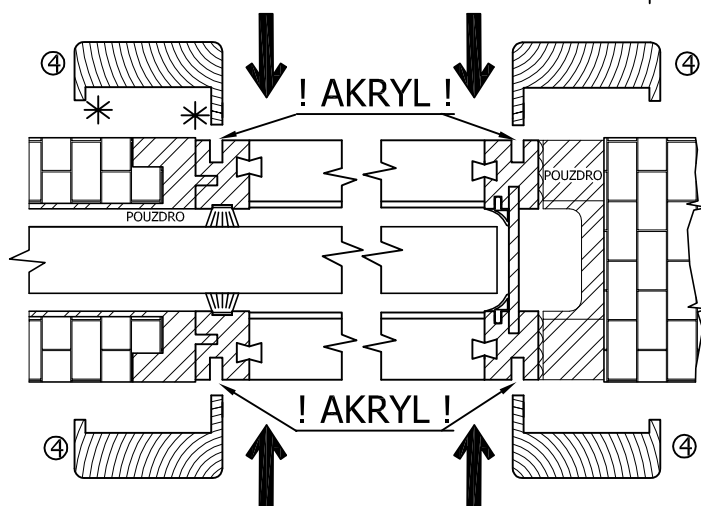


JAP

Šíře pouzdra		Výška pouzdra
A		B
660	x	2020
760	x	2020
860	x	2020
960	x	2020
1060	x	2020
1160	x	2020
1260	x	2020

Eclisse

Šíře pouzdra		Výška pouzdra
A		B
670	x	2020
770	x	2020
870	x	2020
970	x	2020
1070	x	2020
1170	x	2020

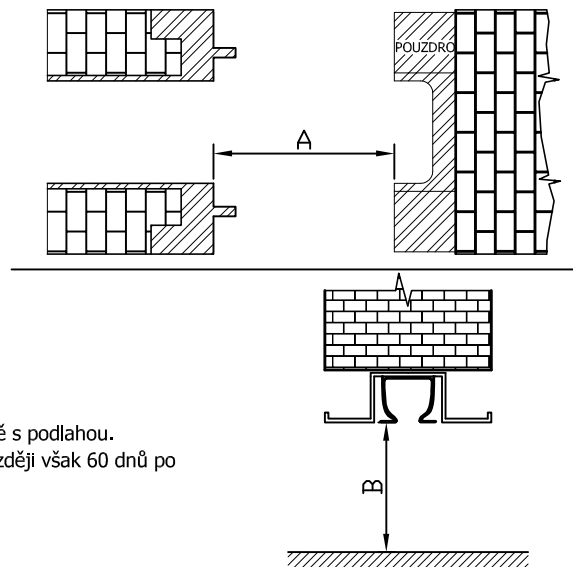

Důležitá upozornění:

- Nerovnosti zatmelte akrylátovým tmelem stejné barvy jako dekor zárubně. Zatmelte i styk zárubně s podlahou.
- Výrobce poskytuje záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční lhůta začíná dnem instalace na stavbě, nejpozději však 60 dnů po vyskladnění výrobcem.
- Výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP - 2.98.
- Výrobce si vyhrazuje právo změn.
- Montáž vyžaduje předem proškolenou osobu.
- Prodejce neuzná jakékoli uplatnění náhrad škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.
- Dle § 13 odst. 5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.
- Při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost od 35% do 55%. Minimální teplota pro montáž je 15 °C.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte vašemu dodavateli.

Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená tel. čísla.

Díly a součásti :

Zárubeň: 1) Ostění - lišta svislá (A+C) L/P

Jednokřídlá
2 ks


Dvoukřídlá
4 ks



2) Ostění - dorazové prkno svislé (B)

1 ks


--



3) Ostění - horní lišta vodorovná (D)

2 ks


2 ks



4) Krycí obložka svislá

4 ks


4 ks



5) Krycí obložka horní

2 ks

2 ks



6) Příbalové kování a těsnění

1 ks

1 ks

7) Návod k montáži

1 ks

1 ks

8) Kartonový obal

1 ks

1 ks

9) Identifikační štítek

1 ks

1 ks

Příbal (6):

10) Spojka zárubně excentrická E 30090

Jednokřídlá
4 ks

Dvoukřídlá
4 ks



11) Protiprachový kartáček

6 m

12 m



12) Těsnící guma

4 m

--



13) Plastový motýlek

4 ks

4 ks



CAG s.r.o. Kytín 19
252 10 Mníšek pod Brdy

IČ 256 869 25, DIČ CZ 256 869 25

Zapsána v OR u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 61174

Zelená linka: 800 262 929

TEL.: 318 599 401

info@dverecag.cz

www.dverecag.cz